

Fusíveis - Bases - Chaves Seccionadoras - Isoladores e Jogos de Contato

Fusível Tipo NH gL/gG ~500V



Corpo

Material em "Esteatite" apresentando alto nível de resistência à esforços mecânicos e suportando condições térmicas elevadas durante situações de sobrecorrente.

Amperagem

T00	2/160A
T0	2/160A
T1	36/250A
T2	160/400A
T3	400/800A
T4	800/1250A

Tensão nominal

(500V) em corrente alternada.

Elemento fusível

Liga de cobre ou prata.

Categoria de Utilização

Ação retardada e ultrarrápida.


Terminais

Liga de latão com alta condutibilidade e com tratamento superfície em estanho ou níquel.

Capacidade de interrupção

120KA (500V) para T00, T0.


120KA (500V) para T1, 2, 3 e 4.

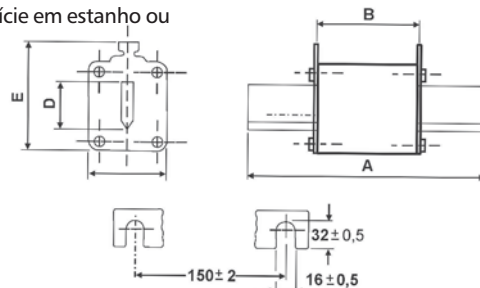

Fusível Tipo Diazed




- Categoria de utilização > Ação retardada e ultrarrápida
- Tensão nominal > 500V em corrente alternada
- Elemento fusível > Liga cobre ou prata
- Área de contato > Liga latão com tratamento de superfície em níquel
- Corpo > Material cerâmico
- Faixa de atuação 2A a 63A em 500V



Tam.	A	B
2	21,5	6
4	21,5	6
6	21,5	6
10	21,5	8
16	21,5	10
20	21,5	12
25	21,5	14
30	21,5	14
35	27,0	15
50	27,0	17
63	27,0	19

Base para Fusível NH

- Tamanhos: DIN 00 a 4.
- Base em baquelite ou premix.
- Terminais em cobre níquelado.



Tam.	A	B	C	D	E	F
00	57	87	106	129	51	32
1	89	155	180	204	90	51
2	89	155	202	232	101	51
3	89	155	214	256	114	51

Seccionadora NH 00



Seccionadora NH 00

Manobra sem carga

- Corrente nominal 125A
- Tensão nominal 500VCA

Manobra sob carga

- Corrente nominal 160A
- Tensão nominal 500VCA



Seccionadora NH 1,2 e 3

Seccionadora NH 1 e 2


Manobra sem carga

- Tensão nominal 500VCA

Manobra com carga

Tam.	In (A)	A	B
NH1	250	132	300
NH2	400	155	320
NH3	630	165	335

Tam.	In (A)	A	B
NH1	250	142	310
NH2	400	155	320

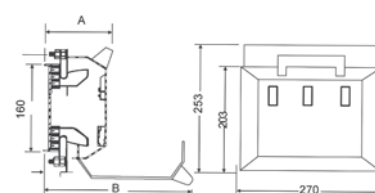

Consulte também:



Fusível Faca



Barra Seca



Jogos de Contato



Isoladores