




Aceletrica



Corfio[®]
Fios e cabos elétricos

Cabo Flexível BWF 750 V

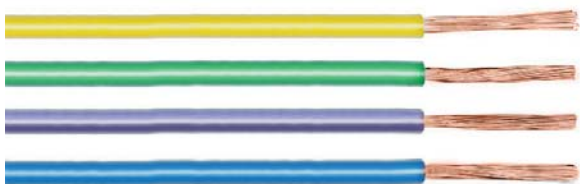

Cores: Seções 0,5mm² a 16mm²: amarelo, azul, branco, cinza, preto, verde, vermelho, verde-amarelo, lilás, laranja e marrom.

Seções 25mm² a 240mm²: preto, azul, verde, branco e vermelho.

Aplicação: Instalações de redes de distribuição de energia de prédios residenciais, comerciais e industriais, ligações de painéis e motores que necessitem cabos de maior flexibilidade. Podem ser instalados em calhas, dentro de eletrodutos ou sobre isoladores. Sua utilização deve estar de acordo com a Norma NBR 5410.

Norma Aplicável: NBR NM 247-3.

Seções Nominais (mm²): 0,5/0,75/1/1,5/2,5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240.

Cabo Flexível PP 750 V



Cores da Isolação(*):

2 condutores: azul e preto

3 condutores: azul, preto e branco

4 condutores: azul, preto, branco e vermelho

(*) As cores de isolamento podem variar conforme solicitação do cliente e conforme item 11.3 da NBR 6251

Cor da Cobertura: Preto

Aplicação: Ligação de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos.

Norma Aplicável: NBR 13249.

Seções Nominais (mm²): 2x0,5/2x0,75/2x1/2x1,5/2x2,5/2x4

3x0,5/3x0,75/3x1/3x1,5/3x2,5/3x4/3x6/3x10

4x0,5/4x0,75/4x1/4x1,5/4x2,5/4x4/4x6/4x10

Cabo Flexível de Potência 0,6/1 kV



Cores da Isolação(*):

1 condutor: branco

2 condutores : azul e preto

3 condutores : azul, preto e branco

4 condutores : azul, preto, branco e vermelho

(*) As cores de isolamento podem variar conforme solicitação do cliente e conforme item 11.3 da NBR 6251

Cores da Cobertura:

1 condutor: preto, azul, verde, branco e vermelho.

2 condutores: preto

3 condutores: preto

4 condutores: preto

Aplicação: Instalações de redes de distribuição de energia de prédios residenciais, comerciais e industriais, subestações, instalações subterrâneas (banco de dutos, canaletas), que necessitem cabos de maior flexibilidade. Sua utilização deve estar de acordo com a Norma NBR 5410.

Norma Aplicável: NBR 7288.

Seções Nominais (mm²):

1 condutor: 1x1,5/1x2,5/1x4/1x6/1x10/1x16/1x25/1x35/1x50/1x70/1x95/1x120/1x150/1x185/1x240.

2 condutores: 2x1,5/2x2,5/2x4/2x6/2x10

3 condutores: 3x1,5/3x2,5/3x4/3x6/3x10/3x16

4 condutores: 4x1,5/4x2,5/4x4/4x6/4x10/4x16

Cabo Flexível XLPE 90°C 0,6 / 1kV



Cor da Isolação: Branco.

Cores da Cobertura: Preto, azul, verde, branco e vermelho.

Aplicação: Instalações de redes de distribuição de energia de prédios residenciais, comerciais e industriais, subestações, instalações subterrâneas (banco de dutos, canaletas). Sua utilização deve estar de acordo com a Norma NBR 5410.

Norma Aplicável: NBR 7287

Seções Nominais (mm²): 10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300.

Cabo Flexível PP Plano 750 V



Cores da Isolação(*): 2 condutores : azul e preto

(*) As cores de isolamento podem variar conforme solicitação do cliente e conforme item 11.3 da NBR 6251.

Cor da Cobertura: Preto.

Aplicação: Ligação de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos.

Norma Aplicável: NBR 13249.

Seções Nominais (mm²): 2x1/2x1,5/2x2,5.



(21) 3346-1010 | 3346-2020 | 3346-3030

Cabo de Potência 0,6/1 kV



Cor da Isolação: Branco.

Cores da Cobertura: Preto, azul, verde, branco e vermelho.

Aplicação: Instalações de redes de distribuição de energia de prédios residenciais, comerciais e industriais, subestações, instalações subterâneas (banco de dutos, canaletas). Sua utilização deve estar de acordo com a Norma NBR 5410.

Norma Aplicável: NBR 7288.

Seções Nominais (mm²): 10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240.

Cabo de Solda




Cor: Preto.

Aplicação: Ligações entre eletrodos e a fonte das máquinas de solda elétricas.

Norma Aplicável: NBR 8762.

Seções Nominais (mm²): 25/35/50/70/95.

Cabo BWF 750 V

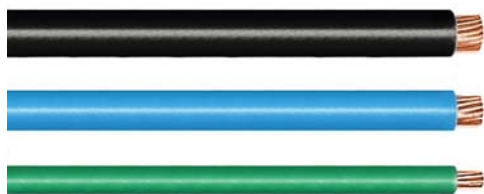

Cores: Preto, azul, verde, branco e vermelho.

Aplicação: Instalações de redes de distribuição de energia de prédios residenciais, comerciais e industriais, ligações de painéis e motores. Podem ser instalados em calhas, dentro de eletrodutos ou sobre isoladores. Sua utilização deve estar de acordo com a Norma NBR 5410.

Norma Aplicável: NBR NM 247-3

Seções Nominais (mm²): 10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240.

Cabo Plano 750 V



Cores da Isolação: 2 condutores: azul e preto.

Cor da Cobertura: cinza.

Aplicação: Circuitos internos de instalações fixas, à vista, ao longo de paredes, em locais secos ou úmidos, ou em outras maneiras de instalar específicas, estabelecidas na Norma NBR 5410. Sua utilização deve estar de acordo com a Norma NBR 5410.

Norma Aplicável: NBR 8661.

Seções Nominais (mm²): 2x1,5/2x2,5/2x4.

Cabo XLPE 90°C 0,6 / 1kV



Cor da Isolação: Branco.

Cores da Cobertura: Preto, azul, verde, branco e vermelho.

Aplicação: Instalações de redes de distribuição de energia de prédios residenciais, comerciais e industriais, subestações, instalações subterâneas (banco de dutos, canaletas).

Norma Aplicável: NBR 7287.

Seções Nominais (mm²): 10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240.

Cordão Paralelo Flexível 300 V



Cores: Branco e marrom.

Aplicação: Utilizado em extensões ou ligações de eletrodomésticos, aparelhos de iluminação e aparelhos elétricos portáteis.

Norma Aplicável: NBR 13249 (exceto para seção 2x2mm²).

Seções Nominais (mm²): 2x0,5/2x0,75/2x1/2x1,5/2x2/2x2,5/2x4

Cabo de Cobre Nu Meio Duro*



Aplicação: Instalações aéreas e sistemas de aterramento. Para sistemas de aterramento sua utilização deve estar de acordo com a Norma NBR 5410

Norma Aplicável: NBR 6524.

Seções Nominais (mm²): 10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240.

* Sob encomenda.