

Hastes de Aterramento

Haste-IH



Haste-IHP



As hastes de aterramento atendem perfeitamente a todos requisitos das normas mundiais mais rigorosas.

Terminais para Compressão Série Métrica - TM

Fabricados em cobre e estanho para obtenção de maior resistência a corrosão.



TM
1 furo e
1 compressão



TM (L)
1 furo e
2 compressões




TM (2)
2 furos e
1 compressão




TM (2L)
2 furos e
2 compressões

Terminais e Emendas Pré-Isolados


Cabos 22 - 16 AWG (0,5 a 1,5 mm²)

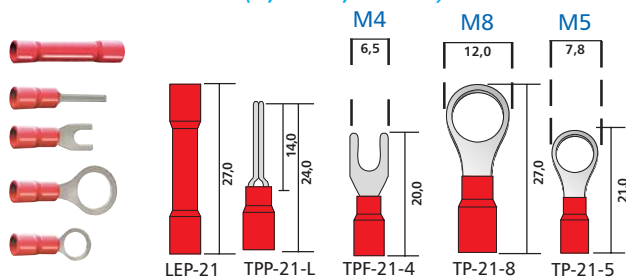

Cabos 16 - 14 AWG (1,5 a 2,5 mm²)

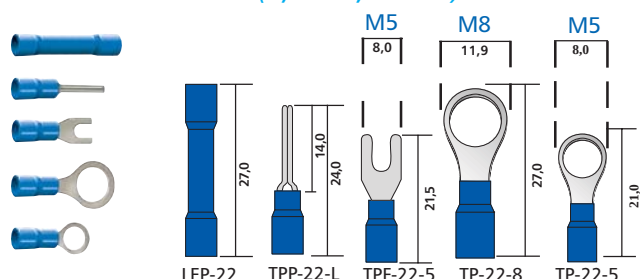

Cabos 12 - 10 AWG (4,0 a 6,0 mm²)

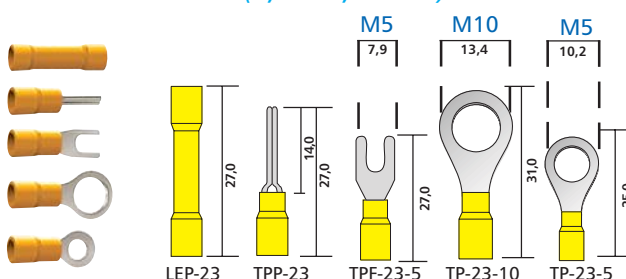


Grampos de Aterramento - TH




Fabricados em liga de cobre de alta resistência mecânica, garantem a força de aperto nominal necessária entre os elementos de fixação.

Terminais Macho-Fêmea

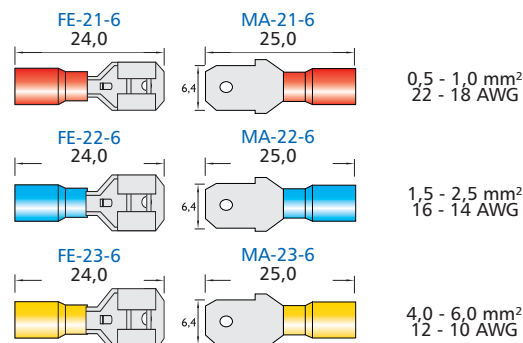

Terminais Pré-Isolados Tipo Pino - TPP

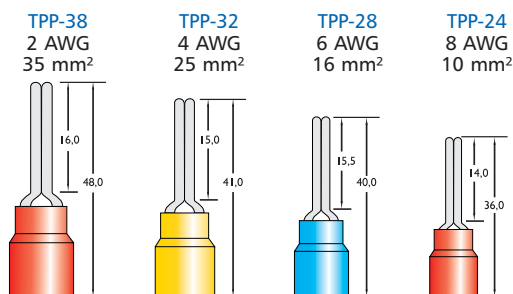

Não-Isolados: Acrescentar "1" ao código.


Material: Cobre

Código: Em cores, obedecendo as especificações padrão.

Acabamento: Estandado por processo de eletrodeposição galvânica.

Ferramenta de Aplicação: ATP-49

Terminais Pré-Isolados Tipo Tubulares - TPT

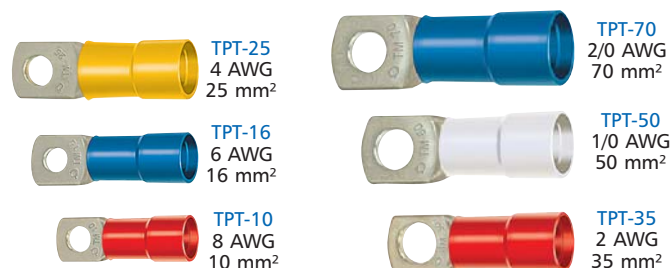

Material: Cobre

Código: Em cores, obedecendo as especificações padrão.

Acabamento: Estandado.

Ferramenta de Aplicação: Alicate ATP-49 ou similar

Obs.: Adicionar número do furo ao código quando colocar o pedido.